




# Modem Installatie Handleiding

**Pirelli DRG A226G**

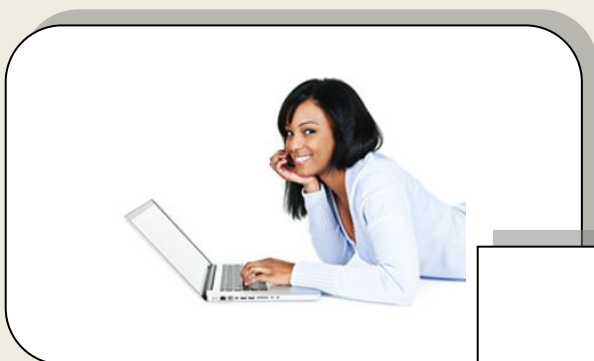

## Introductie

Proficiat met de aankoop van uw Pirelli DRG A226G ADSL modem.

Deze handleiding geeft u op een vrij makkelijke wijze weer hoe u te werk moet gaan bij de installatie van deze modem op uw Surf @ home of Surf & talk product.

Heeft u toch nog verder vragen of opmerkingen dan kan u ons steeds contacteren op het nummer 016/44 92 31 of op [info@united-telecom.be](mailto:info@united-telecom.be).

Voor de verdere instructies aangaande comfortdiensten, werking Voice Mail, aanmaken en beheren van uw mailadressen,... kan u steeds onze website [www.united-telecom.be](http://www.united-telecom.be) of [support.united-telecom.be](http://support.united-telecom.be) raadplegen.

Veel Surf en/of Talk plezier.

Het United-Telecom Team.

## Overzicht Verpakking




## Quick install

1. Verbind uw computer (netwerkaart) met de modem (ETH1 of ETH2) via de meegeleverde LAN kabel.
2. Steek de RJ11 telefoonkabel in de ADSL splitter en in de DSL aansluiting van uw modem.
3. Steek uw telefoontoestel in de Phone 1 op uw modem. Phone 2 uitgang is niet geactiveerd!
4. Sluit de stroomadapter aan op de modem.
5. Wacht een 30 seconden zodat de modem kan opstarten.
6. **Doe een volledige restart van uw modem door de reset knop achteraan uw modem 30 seconden ingedrukt te houden.**
7. Wacht nu tot de modem volledig (+/- 5 min.) is opgestart.
8. U kan nu gebruik maken van uw ADSL verbinding en telefonie (enkel bij Surf & Talk).


## Advanced install

### 1. Wat kan ik aansluiten op mijn modem.


#### 1.1 Configuratie 1 : Via een 5 polaire aansluiting

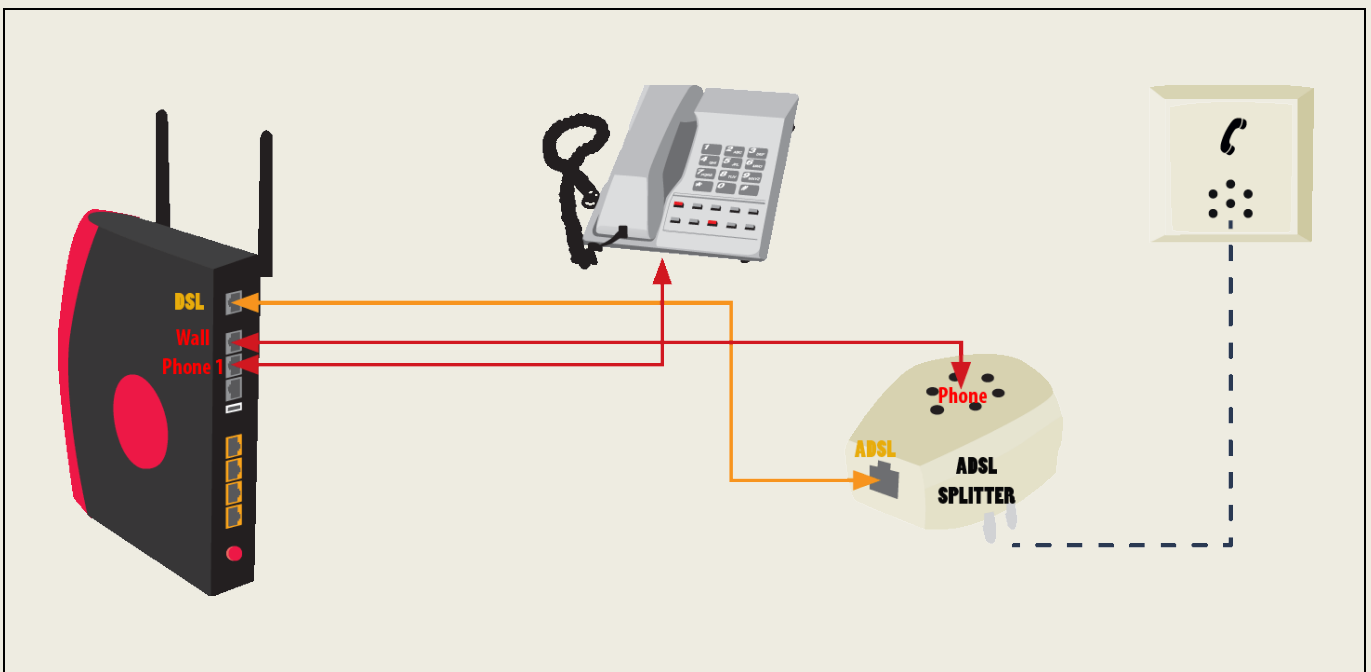

## 1.2 Configuratie 2 : Via een RJ 11 aansluiting

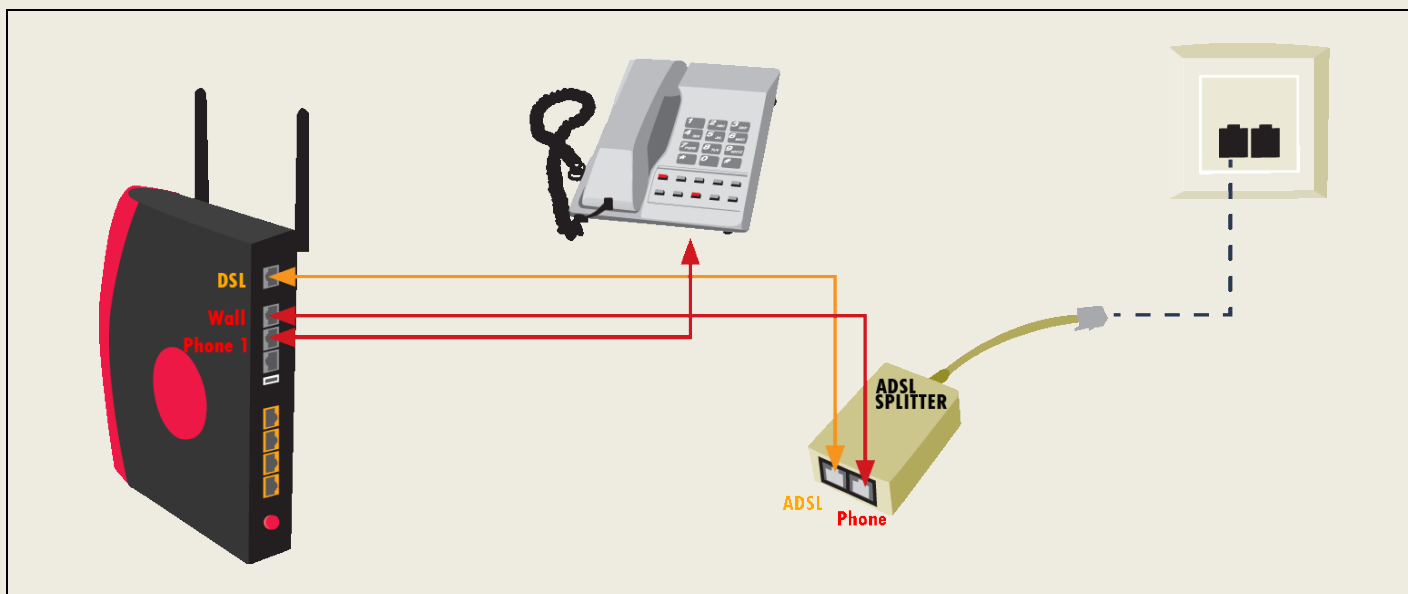

## 1.3 Aansluiting van een PC op de modem

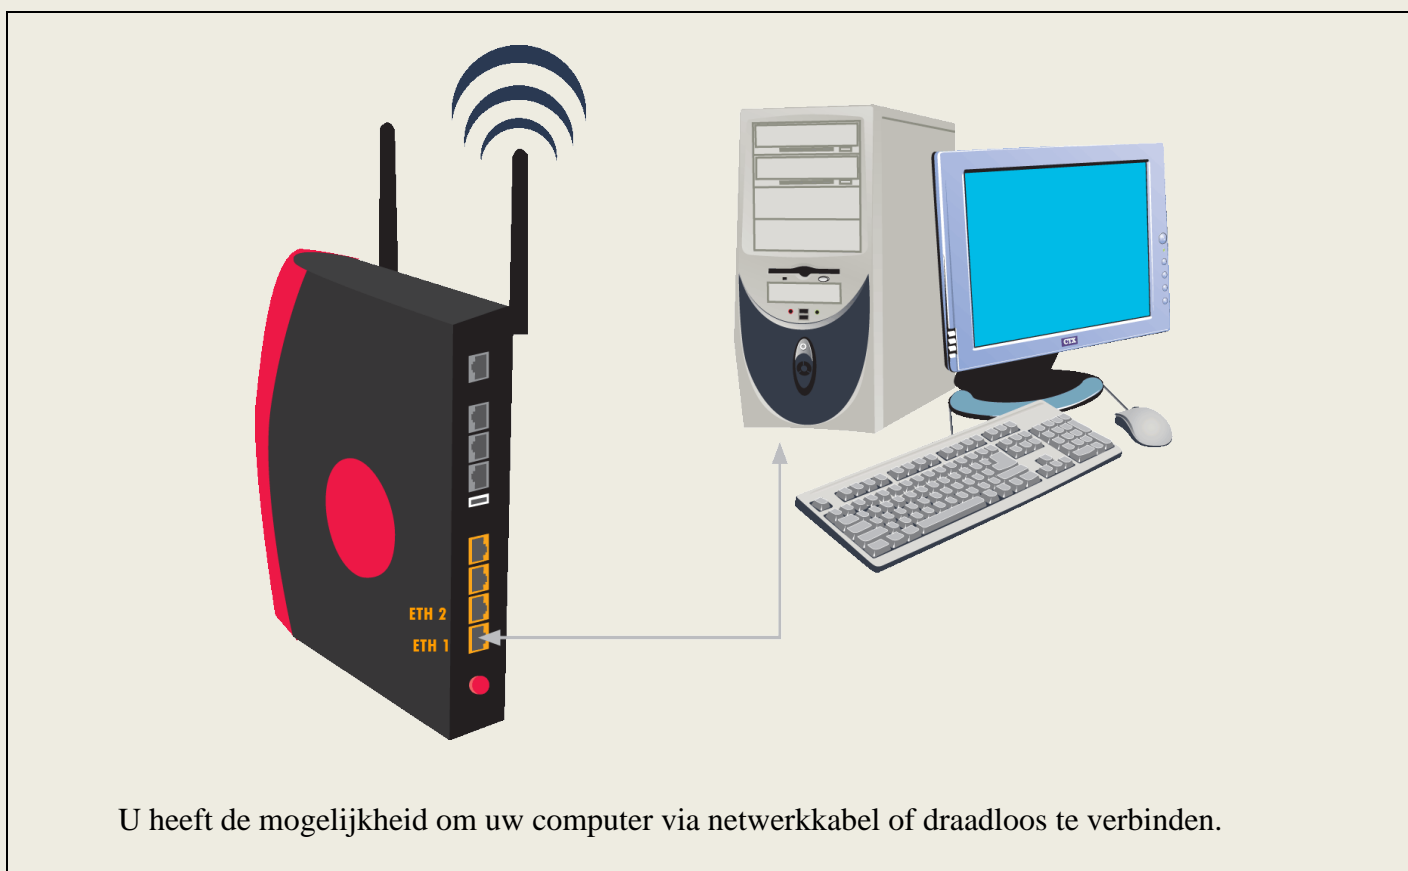

## 2. Hoe sluit ik de modem aan.

### 2.1 Stroom

Sluit de bijgeleverde stroomadapter aan op de modem.

### 2.2 DSL

Gebruik de meegeleverde kabel om de DSL-line aan te sluiten op de filter

### 2.3 Telefoon


Sluit de telefoon(s) aan op de aangeduide connector aan de achterzijde van de modem. Het telefoontoestel wordt steeds op Phone 1 aangesloten. De Phone 2 uitgang is niet geactiveerd in de modem.

### 2.4 Computer

U kan uw computer draadloos (WLAN) of via de bijgeleverde netwerkkabel (LAN) aansluiten. Er kunnen 2 vaste computers (ETH1 & ETH2) verbonden worden. Draadloos kan u meerdere toestellen verbinden. Uw **draadloze** connectie is standaard **beveiligd** via de code **betatest**. Bij de eerste draadloze connectie met deze modem komt uw computer (smartphone, ...) automatisch achter deze code vragen. Indien gewenst kan u uw paswoord ook steeds gaan wijzigen via de modem configuratie.

**Opgepast!** Hoe meer toestellen gelijktijdig met het internet verbonden zijn, hoe trager uw internet snelheid zal verlopen.

## 3. Werking modem Controleren

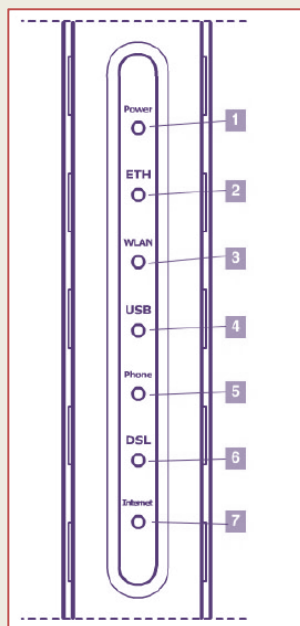

Nadat we de modem hebben aangesloten, gaan we controleren of alle verbindingen goed worden herkend. Op de modem staan enkele lichtjes (LED's), elke LED heeft zijn eigen functie.

- **1° Power**
  - Groen : Voeding is correct aangesloten
  - Rood : Probleem opstarten modem
  - Uit : Voeding is niet correct aangesloten
  
- **2° ETH**
  - Groen : Er is een verbinding via de netwerkkabel
  - Knippert : Er is verkeer over het netwerk
  - Uit : Er is geen verbinding via netwerkkabel
  
- **3° WLAN**
  - Groen : Wireless functie is actief
  - Knippert : Er is verkeer over het Wireless netwerk
  - Uit : Wireless functie is uitgeschakeld
  
- **4° USB**
  - Heeft geen functie.
  
- **5° Phone**
  - (Enkel van toepassing bij Surf & Talk)
  - Groen : Telefoonfunctie is actief en gebruiksklaar.
  - Knippert : Telefoontoestel is in gebruik.
  
- **6° DSL**
  - Groen : DSL signaal is geconnecteerd en actief
  - Knippert : DSL is aan het synchroniseren
  - Uit : Geen kabel aangesloten / Geen DSL lijn actief
  
- **7° Internet**
  - Groen : Internet is actief
  - Knippert Groen : Verkeer over internet
  - Rood : Geen internet, PPP probleem
  - Uit : De modem staat in Bridge mode of Geen DSL signaal

*De gebruikershandleiding kan je steeds raadplegen via onze website*  
[www.united-telecom.be](http://www.united-telecom.be) of [support.united-telecom.be](http://support.united-telecom.be)